

# ソフトフォン インストール・設定マニュアル

※FUSION IP-Phone SMARTでの設定方法はP3～P4をご覧ください。

## ■ソフトフォンのインストール



ソフトフォンを下記のどちらかの方法でインストールしてください。


① 「Google Playストア 」より「Chiffon 」と検索し、インストール

② パソコンのインストールページよりインストール


[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evixar.chiffon&feature=search\\_result#?t=W251bGwsMSwLDEsImNvbS5ldml4YXluY2hpZmZvbiJd](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evixar.chiffon&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwLDEsImNvbS5ldml4YXluY2hpZmZvbiJd)

## ■設 定

① Chiffon  をインストール後、Chiffon  を開いてください。

② スマートフォンのメニューボタン  を押し、「設定」を選択し(図1)、設定初期画面に移動します(図2)。

③ 「SIPアカウントの追加」を選択し(図2)、SIPアカウント詳細設定画面に移動します(図3)。

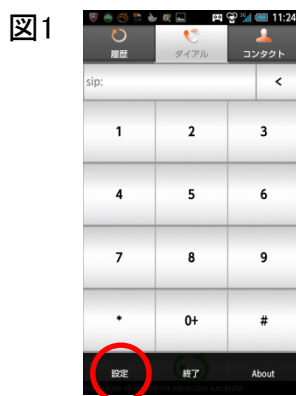

④ 各項目に入力、チェックをします(図3)。

### ・入力項目

「ユーザー名」: 内線番号

「パスワード」: パスワード

「ドメイン」: SIPドメイン


「プロキシ」: SIPドメイン

### ・チェック項目

下記の項目にはチェックを入れてください。

「プロキシを使用」

「規定のアカウントに設定」

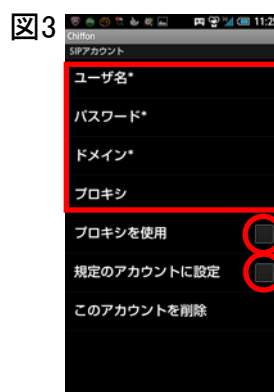

- ⑤ 設定初期画面に戻り、「起動時に自動で開始」にチェックを入れてください(図4)。

また、下記の項目はチェックを外してください。

「エコー抑制」

「エコーキャンセラ」

「エコーキャンセラの校正」

図4



- ⑥ コーデックを選択し(図4)、下記のコーデックは対応するようにチェックを入れて下さい(図5)。

speex16Khz、speex8Khz、ulaw、alaw、gsm、pcma

※機種によっては、コーデックがないものもあります。

図5



# ソフトフォン インストール・設定マニュアル

## ※FUSION IP-Phone SMART用※

### ■ソフトフォンのインストール



ソフトフォンを下記のどちらかの方法でインストールしてください。


① 「Google Playストア 」より「Chiffon 」と検索し、インストール

② パソコンのインストールページよりインストール


[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evixar.chiffon&feature=search\\_result#?t=W251bGwsMSwLDEsImNvbS5ldml4YXluY2hpZmZvbjJd](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evixar.chiffon&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwLDEsImNvbS5ldml4YXluY2hpZmZvbjJd)

### ■設 定

① Chiffon  をインストール後、Chiffon  を開いてください。

② スマートフォンのメニューボタン  を押し、「設定」を選択し(図1)、設定初期画面に移動します(図2)。

③ 「SIPアカウントの追加」を選択し(図2)、SIPアカウント詳細設定画面に移動します(図3)。

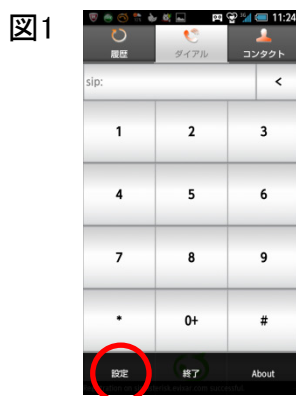

④ 各項目に入力、チェックをします(図3)。

#### ・入力項目

「ユーザー名」: SIPアカウント

「パスワード」: SIPアカウントパスワード

「ドメイン」 : SIPドメイン(smart.0038.net)


「プロキシ」 : SIPドメイン(smart.0038.net)

#### ・チェック項目

下記の項目にはチェックを入れてください。

「プロキシを使用」

「規定のアカウントに設定」

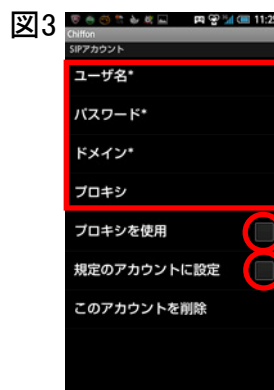

- ⑤ 設定初期画面に戻り、「起動時に自動で開始」にチェックを入れてください(図4)。

また、下記の項目はチェックを外してください。

「エコー抑制」

「エコーキャンセラ」

「エコーキャンセラの校正」

図4



- ⑥ コーデックを選択し(図4)、下記のコーデックは対応するようにチェックを入れて下さい(図5)。

speex16Khz、speex8Khz、ulaw、alaw、gsm、pcma

※機種によっては、コーデックがないものもあります。

図5

